

Bedienungsanleitung Schlafdach, allgemein

1 Öffnen des Schlafdaches

Zum Öffnen des aufstellbaren Schlafdaches lösen Sie die beiden Gurte im vorderen Bereich. Dazu drücken Sie auf den Metallhebel am Gurtschloss und ziehen den Gurt aus der Öse. Jetzt drücken Sie von unten gegen das Dach, um dieses aufzustellen. Zum Öffnen der Fenster im Schlafdach ziehen Sie die Reißverschlüsse auf. Sie können die geöffneten Stoffteile mit den Klettverschlüssen befestigen.


2 Schließen des Schlafdaches

Vergewissern Sie sich, dass nichts außer der zugehörigen Matratze auf dem Bett liegt. Andernfalls könnten die Mechanik oder der Zeltbalg beschädigt werden. Das Bett muss mit Matratze in Schlafposition gebracht werden und die Moskitonetze sowie Fensterstoffe müssen geschlossen sein, erst dann ist das Schlafdach zu schließen. Hängen Sie den Spanngummi quer zwischen den vorderen Fenstern ein, um das Einfalten des Zeltbalgs zu erleichtern.


Halten Sie während des Schließvorgangs eine Tür geöffnet, damit die Luft besser entweichen kann und der Zeltbalg nicht in die Mechanik gerät und beschädigt wird. Schließen Sie das Dach langsam und gleichmäßig und achten Sie darauf, daß sich der Zeltbalg nach innen faltet. Helfen sie ggf. nach

Zum Schließen ziehen Sie das Dach an beiden Griffen gleichzeitig nach unten. Kurz bevor das Dach vollständig geschlossen ist, ziehen Sie den Zeltbalg des Daches an allen Seiten nach innen. Jetzt führen Sie die Gurte wieder durch die Ösen, ziehen diese aber noch nicht an. Vergewissern Sie sich, dass kein Stoff zwischen Dachschaale und Fahrzeugdach eingeklemmt ist. Ziehen Sie erst jetzt die Gurte fest: **Die Schnalle (1) muss auf dem Bügel (2) aufliegen!**

Lose

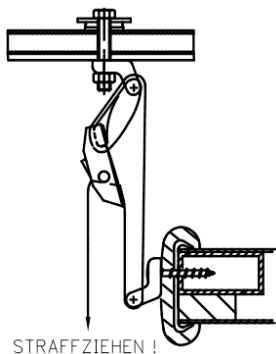

Verzurt

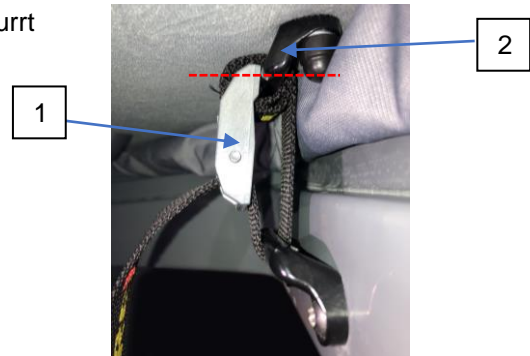

3 Open Sky Zeltbalg

Öffnen Sie das Dach wie in Kap. 1 beschrieben. Vor dem Schließen müssen die Reißverschlüsse des Zeltbalgs geschlossen werden. Ziehen Sie hierfür das Dach etwas herunter, um die Spannung aus dem Stoff zu nehmen. Wenn alle Reißverschlüsse geschlossen sind, verfahren Sie wie in Kap. 2 beschrieben.

Achtung: Fahren Sie nie mit geöffnetem Dach!

Achtung: Fahren Sie nie mit entriegeltem Dach!

Achtung: Öffnen Sie das Dach nicht, solange es beladen ist!

Die Verschlussgurte sind in regelmäßigen Abständen (mindestens vor jedem großen Urlaub) auf Beschädigungen zu überprüfen.

Beschädigte oder eingerissene Gurte sind sofort zu ersetzen. Wir empfehlen Ihnen zur eigenen Sicherheit, die Gurte alle 5 – 6 Jahre zu erneuern. **Achtung:** Vergewissern Sie sich vor jedem Fahrtantritt, dass die Gurte ordentlich verzurt sind und das Dach gleichmäßig geschlossen ist!

Operation manual elevating roof, universally

1 Opening the elevating roof



To open the elevating roof, loosen the two straps in the front area. To do this, press the metal lever on the belt buckle and pull the belt out of the eyelet. Now press against the roof from below to set it up. To open the windows in the elevating roof, open the Zippers. You can fasten the opened canvas of the windows with the Velcro fasteners..

2 Closing the elevating roof

Make sure that there is nothing on the bed except the mattress that goes with it. Otherwise, the mechanics or the canvas could be damaged. The bed with mattress must be put in sleeping position and the mosquito nets and window fabrics must be closed, only then the elevating roof can be closed. Hang the tension rubber crosswise between the front windows to make it easier to fold in the canvas.

Keep a door open during the closing process so that the air can escape easily, and the canvas does not get caught in the mechanics and gets damaged. Close the roof slowly and evenly and make sure that canvas folds inwards. If necessary, help it to

To close, pull the roof down simultaneously on both handles. Shortly before the roof is completely closed, pull the canvas of the roof inwards on all sides. Now feed the straps through the eyelets again, but do not tighten them yet. Make sure that there is no fabric between the roof shell and vehicle roof is jammed. Only now tighten the belts: the buckle (1) must rest on the bracket (2)!

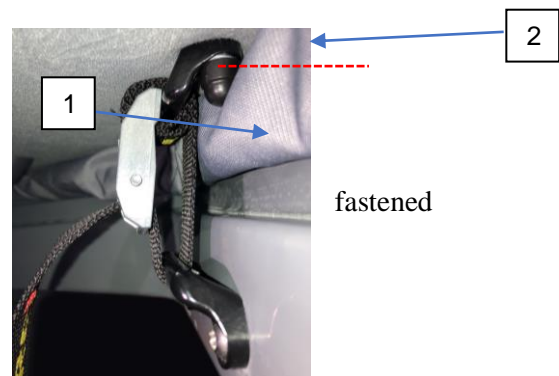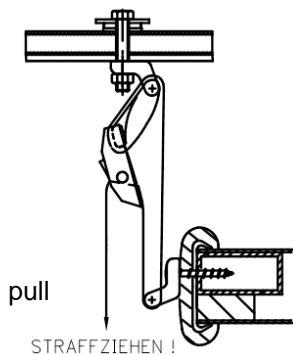

3 Open Sky Canvas

Open the roof as described in chapter 1. Before closing, the zippers of canvas must be closed. To do this, pull the roof down slightly to remove the tension from the fabric. When all zips are closed, proceed as described in chapter 2.

Attention: Never drive with the roof open!

Attention: Never drive with the roof unlocked!

Attention: Never open the roof while it is loaded!

The straps for closing are to be checked for damage at regular intervals (at least before every major holiday) and any damaged or torn straps are to be replaced immediately. For your own safety, we recommend that you replace the belts every 5 - 6 years. Attention: Before each journey make sure that the belts are properly lashed down and that the roof is evenly closed!